




Drogovi za zastave in zastave




Zastave so zelo učinkovito, estetsko in opazno sredstvo promocije, označevanja in reklamiranja. Oglaševanje z zastavami na drogovih odlikuje visoka opaznost in velika reklamna površina v odnosu na ceno, hkrati pa zavzemajo malo prostora. Drogovi za zastave so eden izmed najugodnejših reklamno - označevalnih izdelkov. Trije drogovi z zastavami velikosti 300 x 100 cm vam skupaj nudijo 18 m² reklamno-označevalnih površin. Vrtljivost drogov pa učinkovitost še poveča, ter s tem omogoča še večje možnosti za promocijo vašega podjetja.


Drogovi so enostavni za vzdrževanje in atraktivnega izgleda. Izdelani so iz plastificiranih alumijskih ali INOX nerjavečih cevi. Zaradi sistema za spuščanje in dvigovanje mehanizma je menjava in vpenjanje zastave hitra in enostavna. Vrtilni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog 360°, ohranja maksimalno vidnost v vseh pogojih. Nekorozivna konstrukcija drogov zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

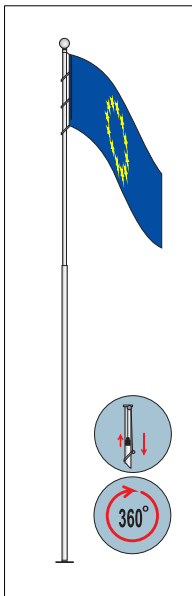


Državni jambor
10m
Alu, fi 80/60

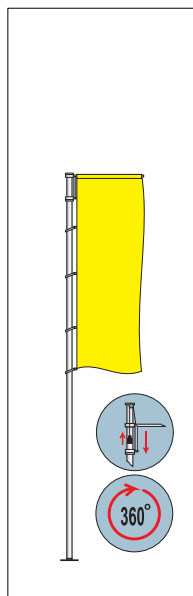


Classic
6m, do 9m
Alu, INOX, fi80

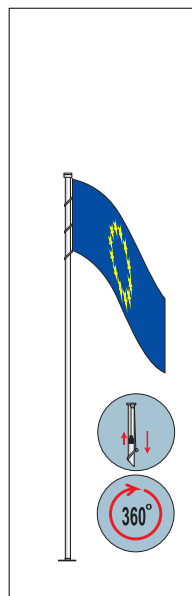


Kopje
6m, do 9m
Alu, INOX, fi80

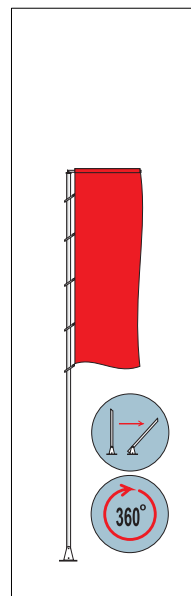


Light
6m
Alu, INOX, fi60

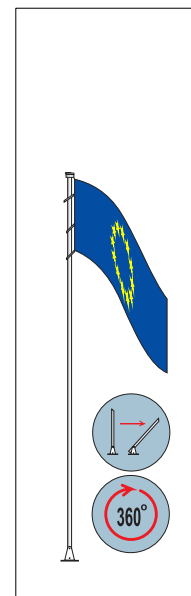

Light za drž.zastave
Alu, INOX, fi60

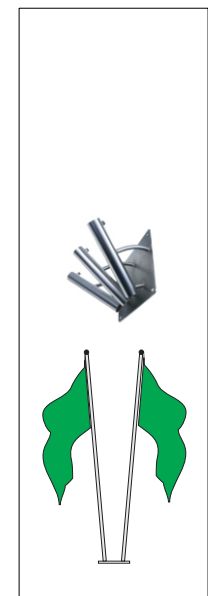

Stojala, nosilci
INOX, Alu





D 600-80 Classic - "poslovne aplikacije"



Drog za zastavo D 600-80 CLASSIC je namenjen "poslovni uporabi" ter za večino drugih potreb.



- **Obračanje za 360° po vetru in fiksiran navpičen položaj zastave (vpenjanje zgoraj in na strani) zagotavlja maksimalno vidnost in stalno razpetost zastave.**

- Hitro in enostavno nameščanje ter menjava zastave brez orodja, lestev...

- Spuščanje kompletnega vrtilnega mehanizma do tal, po menjavi zastave samodejno dvigovanje v zgornji položaj.

- Belo prašno barvan Aluminij (možnost drugih barv) ali INOX - visokopolirano nerjaveče jeklo.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter več kot 1000 montiranih drogov naše izdelave zagotavlja kakovost, zanesljivost in prilagodljivost vašim potrebam.

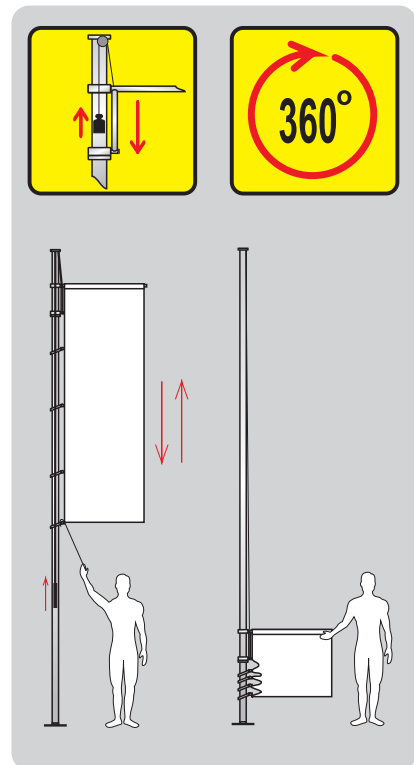

Višina:	Od 6 do 9 metrov (standardno 6 m)
Premer cevi:	80 mm
Materiali:	- prašno barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali - INOX - nerjaveče jeklo - polirano - visok sijaj - mehanizem: umetna masa, odporna na UV - podstavek in sidro: pocinkano jeklo
Barva:	bela (standardno), dobavljivi v barvi po želji, INOX
Funkcionalnost:	- uležajen vrtilni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog (360°) - enostavna menjava zastave - spuščanje zastave s kompletnim vrtilnim mehanizmom - samodejno dvigovanje zastave - jeklena vrv in utež znotraj droga
Dimenzije in vpenjanje zastave:	- za zastave širine 1 m (opcija - druge širine). Dolžina je omejena z višino droga. - zastava vpeta navpično, skozi "žep" zgoraj, karabini ob strani
Montaža:	- betoniranje sidra in vijačenje droga na prej vbetonirano sidro ali - vijačenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago
Vzdrževanje:	Občasno čiščenje



D 600-80 Kopje - za državne zastave



Drog za zastavo D 600-80 KOPJE je izvedba droga Classic, brez zgornje prečke. Namenjen je za izobešanje DRŽAVNIH ZASTAV z vpenjanjem po krajši stranici (kot predvideva Zakon o državnih simbolih).


- **Obračanje za 360° po vetru in pravilen položaj državnih zastav (vpenjanje na krajši stranici)**

- Hitro in enostavno nameščanje ter menjava zastave brez orodja, lestev...

- Spuščanje kompletnega vrtilnega mehanizma do tal, po menjavi zastave samodejno dvigovanje v zgornji položaj.

- Belo prašno barvan Aluminij ali INOX - visokopolirano nerjaveče jeklo, možnost drugih barv.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter več kot 1000 montiranih drogov naše izdelave zagotavlja kakovost, zanesljivost in prilagodljivost vašim potrebam.

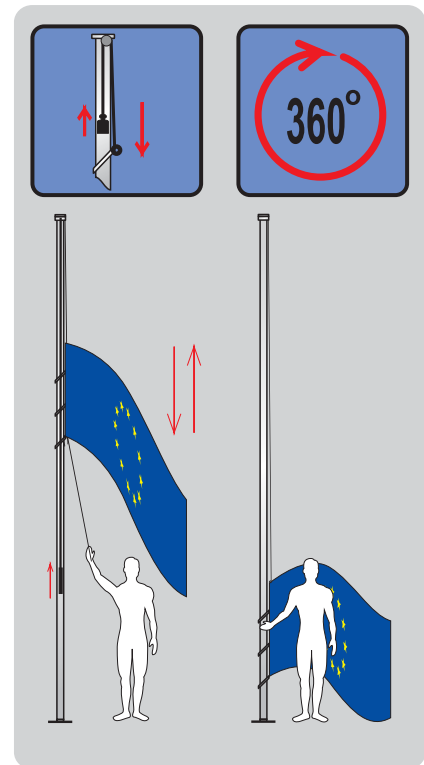

Višina:	Od 6 do 9 metrov (standardno 6 m)
Premer cevi:	80 mm
Materiali:	- prašno barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali - INOX - nerjaveče jeklo - polirano - visok sijaj - mehanizem: umetna masa, odporna na UV - podstavek in sidro: pocinkano jeklo
Barva:	bela (standardno), dobavljivi v barvi po želji, INOX
Funkcionalnost:	- uležajen vrtilni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog (360°) - enostavna menjava zastave - spuščanje zastave s kompletnim vrtilnim mehanizmom - samodejno dvigovanje zastave - jeklena vrv in utež znotraj droga.
Dimenzije in vpenjanje zastave:	- za zastave poljubne velikosti - običajno 200 x 100 cm do 280 x 140 cm - državne zastave - zastava vpeta vodoravno, s karabini na krajši stranici
Montaža:	- betoniranje sidra in vijačenje droga na prej vbetonirano sidro ali - vijačenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago
Vzdrževanje:	Občasno čiščenje



D 600-60 Light - cenovno ugodna izvedba





Drog za zastavo D 600-60 LIGHT je cenovno ugodna izvedba droga za zastave, s popolno funkcionalnostjo, kot pri vseh ostalih drogovih Promotion. Zastava je vpeta navpično, enako kot pri drogu D600-80 Classic.

- Vrtilni mehanizem omogoča obračanje za 360° po vetru. Fiksiran navpičen položaj zastave (vpenjanje zgoraj in ob strani) zagotavlja maksimalno vidnost in stalno razpetost zastave.

- Nameščanje in menjava zastave se izvede z nagibanjem droga preko tečajev v podnožju, drog se "spusti" do tal. To omogoča enostavno menjavo zastave.

- Belo prašno barvan Aluminij ali INOX - visokopolirano nerjaveče jeklo, možnost drugih barv.

- Lastna proizvodnja z uporabo preverjenih materialov ter več kot 1000 montiranih drogov naše izdelave zagotavlja kakovost, zanesljivost in prilagodljivost vašim potrebam.

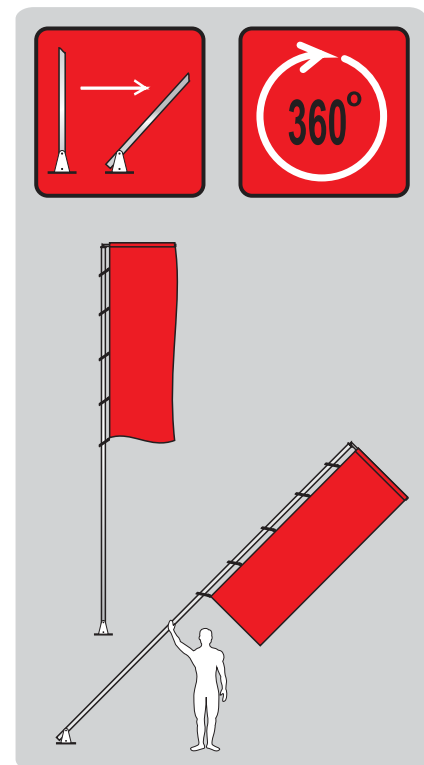

Višina:	Od 4 do 6 metrov (standardno 6 m)
Premer cevi:	60 mm
Materiali:	- prašno barvane (plastificirane) aluminijske cevi ali INOX - mehanizem: umetna masa, odporna na UV - podstavek in sidro: pocinkano jeklo
Barva:	belo (standardno), dobavljivi v barvi po želji, INOX
Funkcionalnost:	- vrtilni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog (360°) - enostavna menjava zastave - "nagibanje" celotnega droga preko tečajev
Dimenzije in vpenjanje zastave:	- za zastave širine 1 m (opcija - druge širine). Dolžina je omejena z višino droga - zastava vpeta navpično, skozi "žep" zgoraj, karabini ob strani
Montaža:	- betoniranje sidra in vijačenje droga na prej vbetonirano sidro ali - vijačenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago
Vzdrževanje:	Občasno čiščenje



Stojala za zastave



Stenski nosilci za zastave





Mobilni, prenosni, teleskopski, Beach Flags






Vsi podatki, vsebina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o. Namerjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o. Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: S176232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.

Navodilo 1 - betoniranje sidra

Sidro vbetonirajte v zemljo čim bolj vodoravno. Pri postavljanju - montaži droga boste lahko možne napake kota sidra popravili s podlaganjem podložk med vbetonirano sidro in podnožje droga.

Drog je potrebno ozemljiti. Zato pri betoniranju sidra pripravite tudi ozemljitev - valjanec, vezan na obstoječo ozemljitev stavbe ali podobno.

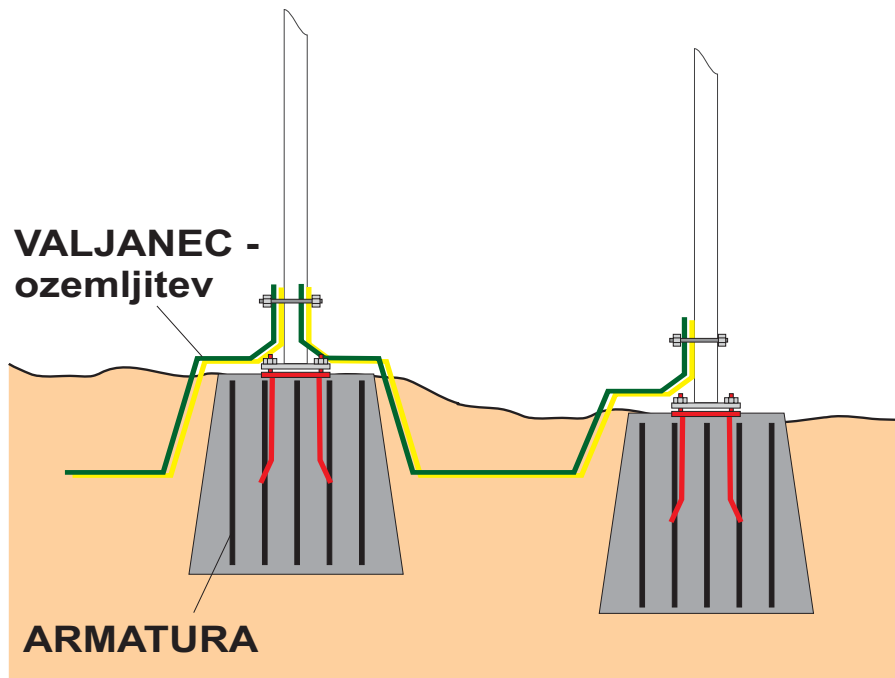

Beton:	0,3 m3 (60 x 60 cm, globina 90 cm)
Armatura:	fi 6-8 na 10 cm
Minimalna razdalja med drogovi:	širina zastave + 25 cm (omogočeno vrtenje)
Ozemljitev:	valjanec



Vsi podatki, vsebina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o. Namerjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o. Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: SI76232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.

Navodilo 2 - postavljanje, montaža droga


POZOR !!! Pred vijačenjem droga D600/80 CLASSIC in D600/80 KOPJE na sidro, postavite drog v navpični položaj in **prerežite ter odstranite vrvico**, privezano na spodnjo ploščo droga. Vrvica pri prevozu preprečuje premikanje uteži, ki bi lahko povzročilo "mečkanje" jeklenice v notranjosti, kar bi oviralo kasnejše dviganje in spuščanje zastave.

POZOR !!! SPUŠČENEGA MEHANIZMA DROGA NE SMETE SPUSTITI, DA SE DVIGNE NEKONTROLIRANO !!!!!

Potrebno je previdno dvigovanje, zastavo držite in jo počasi "spuščajte", da se kontrolirano dviguje. Če zastave ne namestite, navežite na spuščajoči mehanizem vrvico, s katero ga boste lahko kontrolirano "dvignili" v zg. položaj in kasneje povlekli dol. Vsi novi drogovi so opremljeni z vrvico, ki jo odstranite, ko obesite zastavo.

MONTAŽA DROGA NA VBETONIRANO SIDRO

- podstavek droga "nataknite" in privijačite na vbetonirano sidro s priloženimi maticami. Nepravilen naklon vbetoniranega sidra lahko izravnate s podlaganjem podložk med vbetonirano sidro in podstavek droga.
- privijačite ozemljitev (valjanec) na vijak, ki gre skozi drog. Uporaba zvezdaste podložke je obvezna!!!

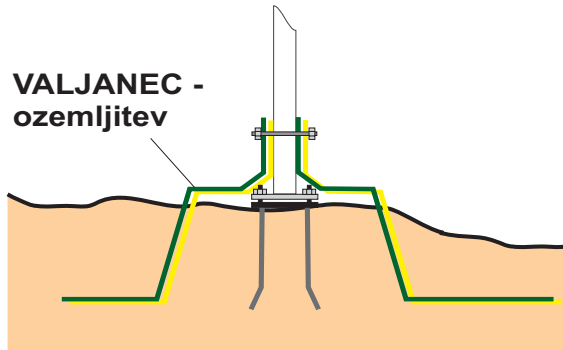

D600/80 CLASSIC, KOPJE




D600/60 LIGHT

MONTAŽA DROGA V BETONSKO ALI DRUGO USTREZNO PODLAGO

(brez vbetoniranega sidra):

- podstavek droga privijačite direktno v betonsko ali drugo podlago z ustreznimi vijaki (sledite navodilom proizvajalca pritrdilnega materiala, npr. HILTI). Nepravilen naklon podlage lahko izravnate s podlaganjem podložk med podlago in podstavkom droga.
- privijačite ozemljitev (valjanec) na vijak, ki gre skozi drog. Uporaba zvezdaste podložke je obvezna!!!

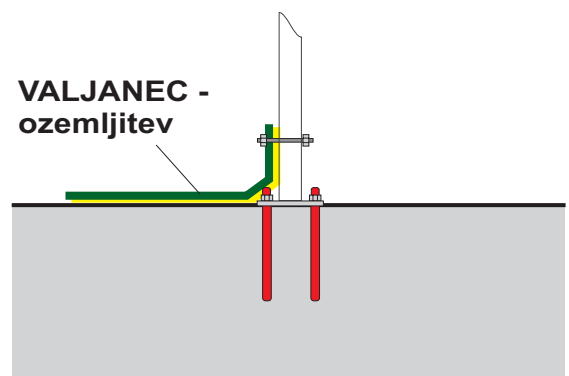




Vsi podatki, vsebina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o. Namenjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o. Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: SI76232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.

Navodilo 3 - namestitev in menjava zastave

D 600-80 CLASSIC in D 600-80 KOPJE

Spuščanje zastave:

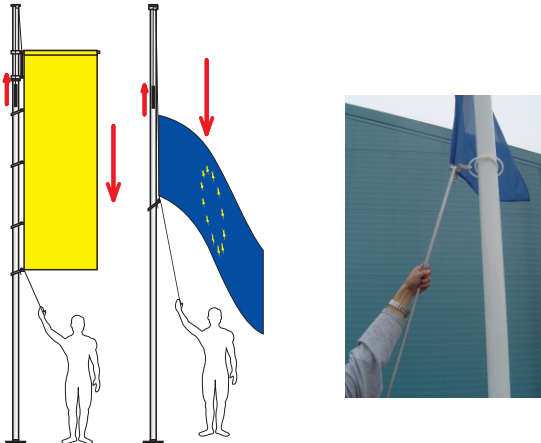

Namestite kavelj na spodnji obroč med karabinom in zastavo ter z občutkom povlecite. Vrtilni mehanizem z zastavo povlecite do tal. Odstranite staro zastavo.

Nameščanje nove zastave:

D 600-80 CLASSIC



Zastavo nataknite na vodoravno prečko droga, karabine zastave pa pritrdite na obroče.

D 600-80 KOPJE



Zastavo namestite na zgornji karabin in obroče.

Dvigovanje zastave:

Kontrolirano popuščajte zastavo in utež v drogu bo povlekla celotni vrtilni mehanizem z zastavo v zgornji položaj.

POZOR !!! ZASTAVE NE SMETE SPUSTITI, DA SE DVIGNE NEKONTROLIRANO !!!!!


Potrebno je previdno popuščanje - dvigovanje, zastavo držite s kavljem in jo počasi "spuščajte", da se kontrolirano dviguje.

Če zastave ne namestite, navežite na spuščajoči mehanizem vrvico, s katero ga boste lahko kontrolirano "dvignili" v zg. položaj in kasneje povlekli dol. Vsi novi drogovi so opremljeni z vrvico, ki jo odstranite, ko obesite zastavo.

D 600-60 LIGHT


"Podiranje" droga:

Odvijte SPODNJO matico na spodnji plošči droga in izmaknite os. Nagnite - spustite drog ter snamite staro zastavo.

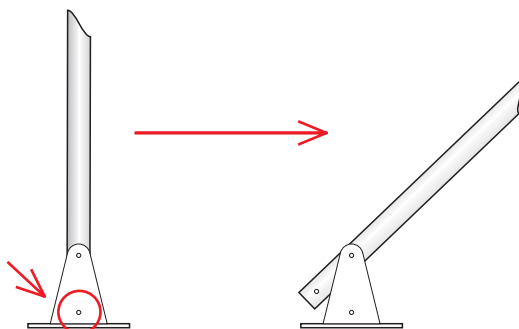

Nameščanje nove zastave in "dvigovanje" droga:

Zastavo nataknite na vodoravno prečko droga, karabine zastave pa pritrdite na obroče. Dvignite drog v navpični položaj, vstavite spodnjo os in privijte matico.

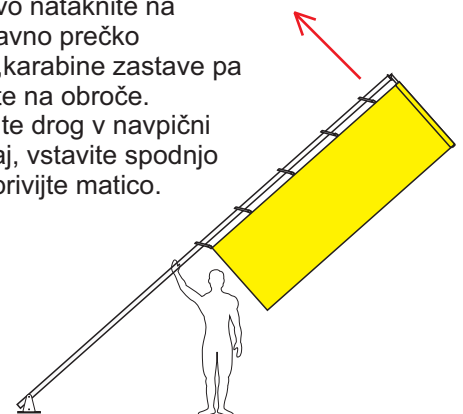



Vsi podatki, vsebina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o. Namerjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotion d.o.o. Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: SI176232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.

Zastave

Zastave, ki se izdelajo po naročilu se lahko v celoti prilagodijo željam kupca, tako po barvi, kot dimenziji. Izdelujejo se z digitalnim tiskom direktno na "blago" za zastave. Opremljene so z "žepom" in karabini za montažo.

Državne zastave (SLO, EU, žalne,..) so serijsko izdelane vnaprej, lahko pa se posebej dimenzijsko prilagodijo ali v celoti izdelajo za posebne potrebe.

NAPISI NA ZASTAVAH:

- po vaših željah in osnutkih (npr. ime in logo vašega podjetja, reklamno sporočilo...)
- SLO, EU, OBČINSKE, DRŽAVNE, ŽALNE,...
- Zastave so iz posebne tkanine za zastave (iz 100% grobo tkanega poliestra ali iz luknjičastega poliestra - MESH), ki zagotavlja veliko obstojnost in odpornost na vremenske vplive.
- Napisi na zastavah so dobro vidni na obeh straneh zastave.
- Za enostavno pritrditev so opremljene z "žepom" zgoraj in s karabini ob strani.

Izvedba standardne zastave za drogove D600/80 CLASSIC in D600/80 LIGHT:

Izvedba standardne zastave za drogove
D600/80 CLASIC in D600/60 LIGHT:

Širina obšite zastave: 100 cm

Višina obšite zastave: 300 cm

Žep na krajši stranici: za okroglo prečko fi 30 mm

Karabini na daljši stranici: 5 kosov

- možna namestitev tudi daljših ali krajših zastav
- možna namestitev širših zastav (potrebna prilagoditev droga)



Izvedba standardne zastave za drog D600/80 KOPJE



Izvedba standardne zastave za drog
D600/80 KOPJE - predvsem državne zastave:

Razmerje zastave: 2:1, priporočamo 240 x 120 cm
ali več

